


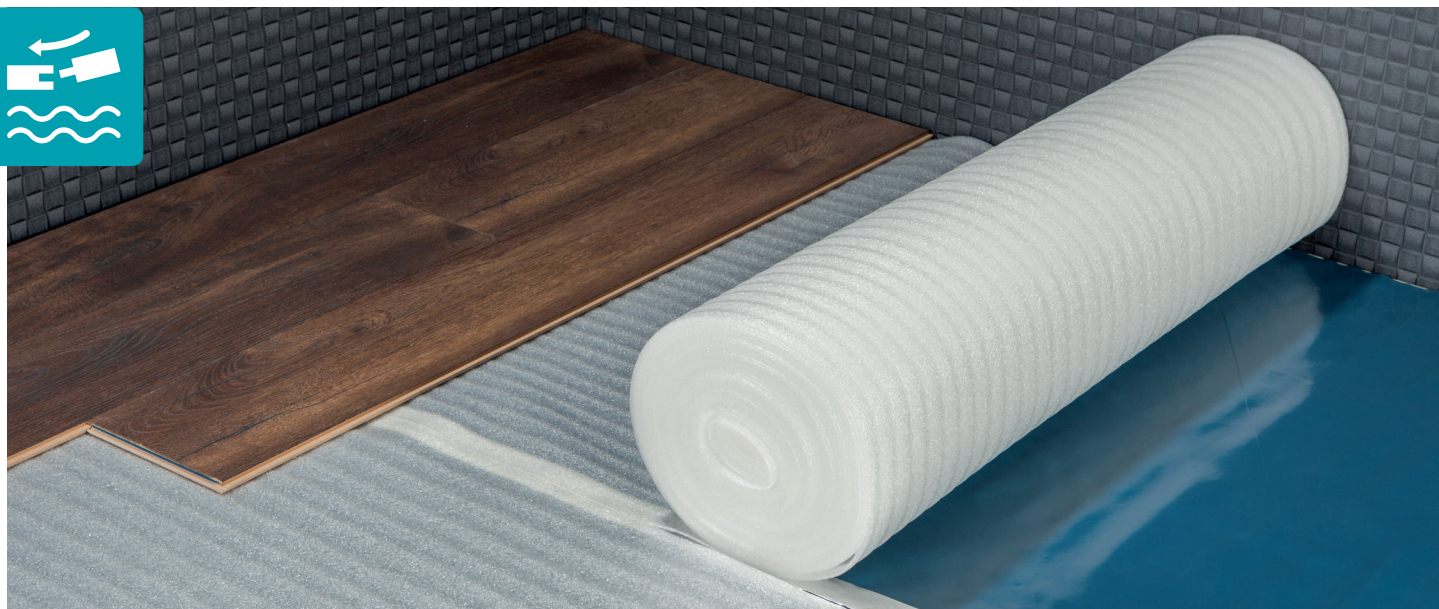

BasicSilent 2 mm

+Für Standardanwendungen mit durchschnittlichen Anforderungen an Trittschallverbesserung und Druckstabilität.

- Für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett.
- Geschlossenzelliger PE-Qualitätsschaum.
- Dauerelastisches Unterlagsmaterial.
- 100 % recyclebar.

BasicSilent 2 mm

+For standard applications with average requirements for impact sound improvement and pressure stability.

- For the floating installation of laminate and parquet.
- Closed-cell PE quality foam.
- Permanently elastic underlay material.
- 100% recyclable.

Technische Daten

Trittschallreduzierung	[IS]	● ● ○ ○ ○	16 dB(A)
Gehschallreduzierung	[RWS]	○ ○ ○ ○ ○	0 %
Wärmedurchlasswiderstand	[R]	○ ○ ○ ○ ○	0,044 m² K/W
Eignung auf Fußbodenheizung		● ● ● ● ●	ja / yes
Punktueeller Ausgleich	[PC]	● ● ○ ○ ○	1 mm
Feuchteschutz	[SD]	○ ○ ○ ○ ○	
Druckbeanspruchung	[CS]	● ○ ○ ○ ○	2 kPa

Technical data

Impact Sound	
Reflected Walking Sound	
Thermal Resistance	
Suitable on underfloor heating	
Punktual Conformability	
Moisture protection	
Compressive Strenght	

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

Trittschalldämmung BasicSilent 2 mm

Brandverhalten:
normal entflammbar
(Klasse Efl. / DIN EN 13501-1)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen.
DIBt Zulassungsnummer:
Z-158.10-107

Ökologisch
unbedenklich
Ecologically
safe

