VERLEGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

Rollenkork

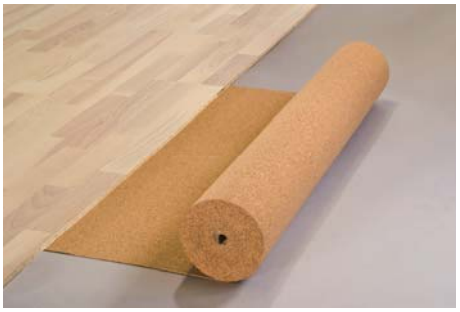

Rollenkork ist eine natürliche Dämmunterlage aus Kork-Granulat für die schwimmende Verlegung unter Hartfußböden in mäßig- frequentierten Räumen.

Technische Daten	
Trittschallreduzierung	17 dB (A)
Gehschallverbesserung	6 %
Wärmeisolierung	0,045 m² K/W
Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Belastbarkeit	25 t/m²

Vorbereitung:

Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der VOB DIN 18 365 sauber, trocken, und rissfrei sein. Die Ebenheit des Untergrundes soll den Anforderungen der DIN 18 202 Ebenheitstoleranzen im Hochbau Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen.

Raumklima:

Rollenkork soll mindestens 24 Std. bei mind. 18°C in dem zu Verlegenden Raum akklimatisieren Rollenkork kann auf allen Untergründen verlegt werden.

Verlegung:

Bei der Verlegung auf mineralischen Untergründen muss eine Dampbremsfolie (PE- Dampfbremse AquaStop) unterlegt werden. Bitte kleben Sie die Nahtkanten mittels eines Alu-Dichtband ab. Zu Wänden und Durchlässen ist ein Wandabstand von ca. 5 mm einzuhalten. Bei der Verlegung des Oberbodenbelages beachten Sie bitte die Herstellervorschriften. Rollenkork kann ansonsten auch als wärmedämmende Wanduntertapete genutzt werden.

Hinweis:

Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen und nicht im freien Lagern.

Die vorstehenden Angaben beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Stand der Technik sowie der technischen Entwicklung. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Etwaige Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses bedingen keiner Gewährleistung unsererseits. Wir empfehlen ausreichend eigenversuche.
Stand: 28.11.3013 / NL-LAWT